

WiseNet HD+ SCV-6023R

Caméra dôme analogique anti-vandale IR HD 1080p




Caractéristiques principales

- Résolution Full HD (1920x1080, 30 ips)
- 0,25 Lux@F2.1 (Couleur), 0 Lux@F2.1 (N/B : LED IR activées)
- Objectif fixe intégré 4 mm
- Jour/Nuit (ICR), DWDR, SSSNRIV, détection de mouvement
- Portée infrarouge de 20 m, IP66, IK10
- Distance de transmission 500 m max.
- Installation facile (Plug & play)

Dimensions

Unité : mm

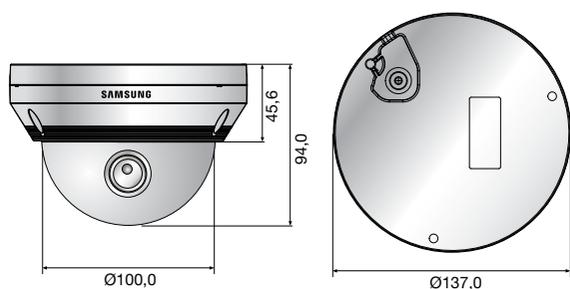

Accessoires (en option)



SCV-6023RP

VIDÉO	
Capteur	CMOS 1/2.9" 2 Mpx
Nombre total de pixels	2 000(H) x 1 121(V) 2,24 Mpx
Nombre de pixels réels	1 984(H) x 1 105(V) 2,19 Mpx
Système de balayage	Balayage progressif
Éclairage min.	Couleur : 0,25 Lux (F2.1) N/B : 0 Lux (LEDs IR activées)
Rapport signal/bruit	52 dB (AGC activé, Pondéré)
Sortie vidéo	BNC (AHD, CVBS sélectionnable)
Résolution	1920 x 1080
Vitesse d'acquisition max.	30 ips@1080p, 30 ips@720p
OBJECTIF	
Longueur de focale	Fixe 4 mm
Ouverture max.	F2.1
Champ de vision angulaire	H : 72,2° / V : 52,9° / D : 94,3°
Distance min. des objets	0,5 m
Contrôle de la mise au point	Manuel
Type d'objectif	Fixe
Type de montage	Intégré
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	
Plage d'orientation panoramique / inclinaison / rotation	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPÉRATIONNEL	
Affichage à l'écran	Anglais, japonais, espagnol, français, portugais, coréen, allemand, italien, russe, polonais, tchèque, roumain, serbe, suédois, danois, turc
Titre de la caméra	Arrêt / Marche (jusqu'à 15 caractères)
Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N&B
Compensation de contre-jour	Arrêt / BLC / HLC
Plage dynamique étendue WDR	DWDR
Réduction du bruit numérique	SSNRIV (Arrêt / Marche)
Dénébulisation (Defog)	Arrêt / Auto / Manuelle
Détection de mouvement	Arrêt / Marche (4 zones)
Masquage de zones privatives	Arrêt / Marche (4 zones rectangulaires)
Contrôle du gain	Arrêt / Faible / Moyen / Élevé
Balance des blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1 800 K° ~ 10 500 K°)
Vitesse d'obturateur électronique	1 sec ~ 1/12,000 sec
Inversion	Arrêt / Inv-H / Inv-V / Inv-HV
Profil	Basique, Jour/Nuit, Contre jour, Intérieur, Utilisateur
Interface de contrôle à distance	Commande coaxiale
Protocole	Coax : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (protocole coax AHD)
Distance IR	20 m
Distance de transmission de la vidéo	500 m (câble coaxial 75-5)
ENVIRONNEMENT	
Température / Humidité de fonctionnement	-30°C ~ +55°C / Moins de 90 % HR * Le démarrage doit être fait au-dessus de -10 °C
Indice de protection	IP66
Résistance au vandalisme	IK10
ALIMENTATION	
Tension d'entrée / Courant	12 V CC ±10%
Consommation électrique	Max. 4,2 W
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Ivoire / Aluminium
Dimensions (LxH)	Ø137,0 x 94,0 mm
Poids	560 g

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur www.samsung-security.eu